


SPK-WA511

Speakers amplifiés muraux 2x30W






Le SPK−WA511 est une paire d'enceintes deux voies amplifiées destinées au montage d'intérieur. Le système accepte une entrée niveau ligne stéréo qu'il amplifie avant de transmettre le signal à l'enceinte passive.

FEATURES

- Enceinte Active - Amplificateur stéréo intégré 2x30W et commande de volume.
- Contrôles de Niveau Audio - Volume, aigu et basse.
- Blindage Magnétique.
- Système Bass-Reflex optimisé.
- Auto Power - Coupe l'alimentation lorsque l'enceinte n'est pas utilisée, indiqué par une LED.
- Sélecteur du Voltage d'Entrée Automatique - 90 à 240V AC, 50 à 60Hz.
- Montage mural, en intérieur.
- Disponible en Blanc ou Noir.
- Configuration de Montage - Enceinte active: gauche, enceinte passive: droite.
- Poids par Enceinte - Enceinte active: environ 2.7kg (5.95lbs). Enceinte passive: environ 1.7kg (4.85lbs).
- Contenu - 2 enceintes (1 paire), manuel d'utilisateur. 1 kit de montage rotatif avec 4 barres de fixation, cordon d'alimentation 3m, câble haut-parleur 4m et câble RCA 2m.

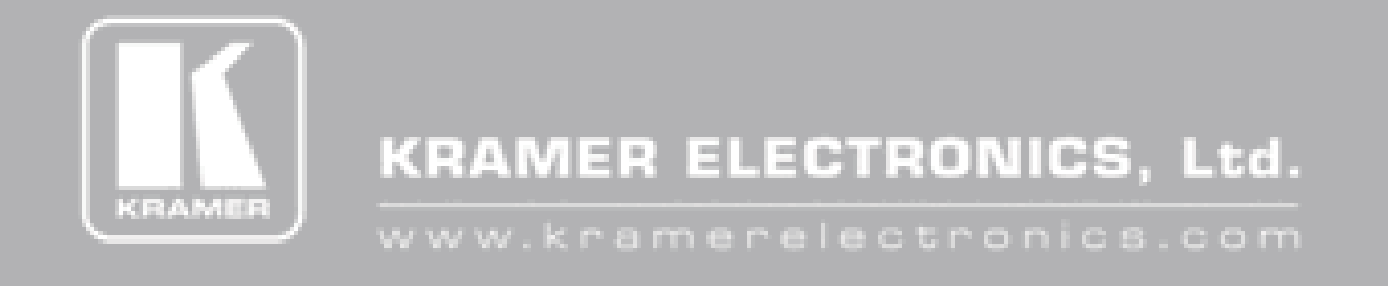

SPK-WA511

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	Niveau ligne audio stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm, niveau ligne audio stéréo symétrique sur connecteur de bornier détachable, niveau ligne audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA gauche et droit.
SORTIES:	Enceinte (pour connecter à l'enceinte passive), ligne de sortie mini jack 3.5mm pour caisson de basse, sortie en sonde sur mini jack 3.5mm.
CONDUCTEUR HAUTE FREQUENCE:	Tweeter dôme mylar 1/2".
CONDUCTEUR BASSE FREQUENCE:	Woofer cône polypropylène 5.25" avec bords en caoutchouc.
IMPEDANCE:	4Ω.
COUVERTURE DE DISPERSION:	130° @2000Hz.
FREQUENCE CROSSOVER:	8000Hz.
SENSIVITE NOMINAL:	85dB SPL @1m, 1W.
DAMPING FACTOR:	>100 @8Ω/400Hz.
DIRECTIVITY FACTOR (Q):	5.8 (environ 100Hz à 10kHz); 6.6 (2kHz).
DIRECTIVITY INDEX (DI):	7.6dB (environ 100Hz à 10kHz); 8.2dB (2kHz).
SPL MAX PEAK:	110dB.
REPONSE EN FREQUENCE:	45Hz à 20kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT:	>83dB.
DISTORSION HARMONIQUE TOTALE AUDIO:	<0.2%.
AMPLIFICATEUR INTEGRE:	2x30W RMS.
CONTROLES:	Volume, basse et aigu.
CONSOMMATION MODE STANDBY:	0.7W; signal d'entrée pour activer le système à partir du mode STANDBY: +8mV à +11mV.
ALIMENTATION:	90−240V AC, 50/60Hz (universelle).
ACCESSOIRES:	Cadre, grille et équerres en acier; Boîtier.
POIDS PAR ENCEINTE:	Enceinte active: environ 2.7kg (5.95lbs), enceinte passive: environ 2.2kg (4.85lbs).
POIDS AVEC LE KIT DE MONTAGE:	Enceinte active: environ 3.1kg (6.83lbs), enceinte passive: environ 2.6kg (5.73lbs).
POIDS DU PAQUET (POUR LA PAIRE):	Environ 6kg (13.23lbs).
DIMENSIONS:	18.3cm x 17cm x 24.4cm (7.2" x 6.7" x 9.6") Largeur, Profondeur, Hauteur; 18.3cm x 17.2cm x 26.5cm (7.2" x 6.8" x 10.4") Largeur, Profondeur, Hauteur (avec équerres de montage).
ESPACE D'INSTALLATION:	Face avant au mur (avec équerre de montage): 22cm (8.7in), face arrière au mur (avec équerres de montage): 4.5cm (1.8in).
ACCESSOIRES:	1 kit de montage rotatif avec 4 barres de fixation, cordon d'alimentation 3m, câble haut-parleur 4m et câble 3.5mm vers RCA 2m.
COULEURS:	Disponible en blanc ou noir.